



Technisches Datenblatt

EOS Compact DP

**Saunasteuergerät für finnische Sauna.
Für private und gewerbliche Nutzung.**

Elektronisches Steuergerät für die finnische Sauna mit elegantem Design und umfangreichen Funktionen. Optimal für alle, die ein einfaches, schlichtes, jedoch modernes Gerät mit allen wichtigen Funktionen benötigen.

Ihre Vorteile:


- Großes farbiges 3,5" TFT-Display.
- Modernes flaches Gehäuse, nur 65 mm tief.
- 10 kW Schaltleistung.
- Schnelle Montage, sehr einfache intuitive Bedienung
- 4 voreingestellte Benutzerprofile
- Anschluss für Licht und Lüfter
- Zahlreiche Komfortfunktionen
- Made in Germany - Qualität von EOS

Eigenschaften:


Gehäuse:	Kunststoff, Weiß oder Anthrazit
Temperaturregelung:	30 - 115 °C
Heizzeitbegrenzung:	6 Std., 12 Std., 18 Std. oder unendlich
Zeitvorwahl:	ja, einmalig 24 Std.
Abmessungen (HxBxT):	220 x 255 x 65 mm
Schaltleistung:	10 kW, erweiterbar
Anschluss für Licht:	230V 1N ~, max. 100 W
Anschluss für Lüfter:	230V 1N ~, max 100 W
Netzanschluss:	400 V 3N ~ 50 Hz
Montage:	Wandmontage oder teilversenkte Montage
Weitere Funktionen:	Ferienhausmodus, Störmeldungen, Anschluss für Sicherheitssystem EOSafe, 4 Benutzerprofile



Anschlussplan


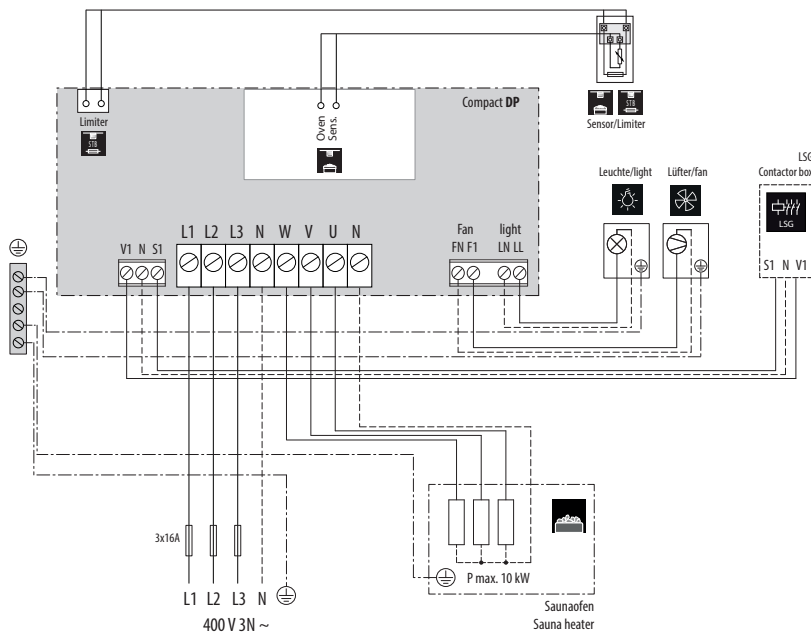


Montage



Fühlermontage

bei Kabinen:



Zubehör und Ersatzteile

Beschreibung	Artikel-Nr.
Zusatz-STB (Begrenzer) Beige	94 7443
Zusatz-STB (Begrenzer) Anthrazit	94 7444
Temperaturfühler Beige	94 7438
Temperaturfühler Anthrazit	94 7437

Technische Daten

Art.-Nr.	Farbe	Elektrischer Anschluss	Schaltleistung	Anschluss für LSG	Temperaturregelbereich	Schaltmöglichkeit für Licht und Lüfter*	Heizzeitbegrenzung	Maße H/B/T in cm	Umgebungstemperaturen beim Betrieb	Gewicht ohne Verpackung ca.
94 7431	Anthrazit	400 V 3N ~ 50 Hz	10 kW, erweiterbar	möglich	30 - 115 °C	jeweils max. 100 W	6 h, 12 h, 18 h / ∞	22 / 25,5 / 6,5	-10 bis +40 °C	1,2 kg
94 7427	Weiß									