

Technisches Datenblatt

P1+

Saunaofen für private und gewerbliche Saunen. Standausführung.

Standofen für die Finnische Sauna im klassischen Design. Platzsparende flache Konstruktion mit nur ca. 38 cm Tiefe. Großer Abstand zwischen Steinkorb und Außenmantel sorgt für optimale Luftkonvektion und schnelle Aufheizzeit.

Ihre Vorteile:

- Robuste, sehr stabile und servicefreundliche Konstruktion.
- Optimales Verhältnis zwischen Steinvolumen und Luftkonvektion für schnelle Aufheizzeiten und effektive Aufgüsse.
- Für private und gewerbliche Nutzung.
- Flache Bauweise - nur 38 cm Tiefe.
- Außenmantel - Aluzink pulverbeschichtet
- Made in Germany - Qualität von EOS.

Eigenschaften:


Außenmantel:	Stahlblech, mit hochwertiger, kratzfester Pulverbeschichtung in Anthrazit Perleffekt
Innenmantel:	Edelstahl
Rückwand:	Edelstahl, blank poliert
Steinkorb:	Edelstahl
Elektro-Anschlusskasten:	Edelstahl, an der Rückseite
Leistungen:	10,5; 12,0 und 15,0 kW
Anschluss:	400 V 3N AC 50 Hz
Steinfüllung:	40 kg, im Lieferumfang enthalten
Abmessungen (HxBxT):	72 x 63 x 38 cm
Montage:	Standausführung




CE IPx4 MADE IN GERMANY

Anschlussplan

10,5 kW

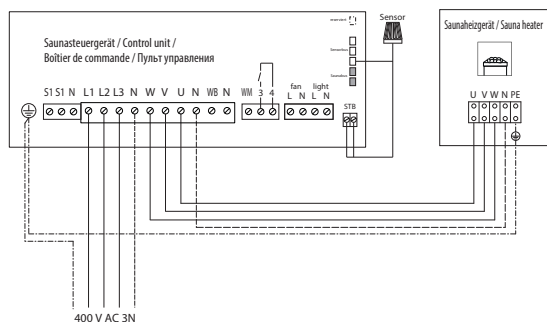

12,0 - 15,0 kW

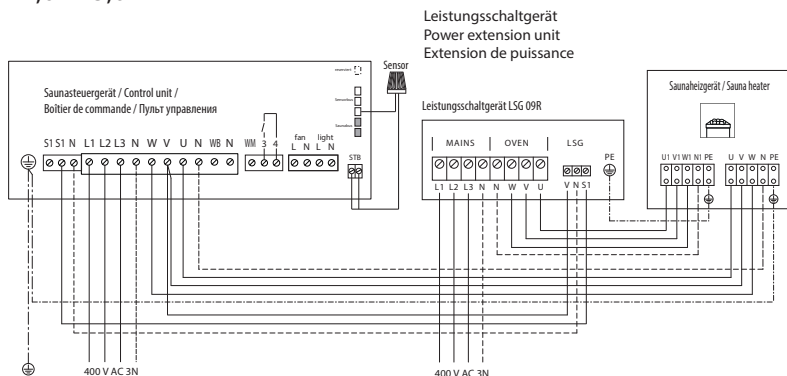


Technische Daten

Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung Netz - LSG	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
10,5 kW	3N AC 50 Hz 400 V	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
12,0 kW				5 x 2,5 mm ²		
15,0 kW				5 x 4 mm ²		

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung

Sicherheitsabstände

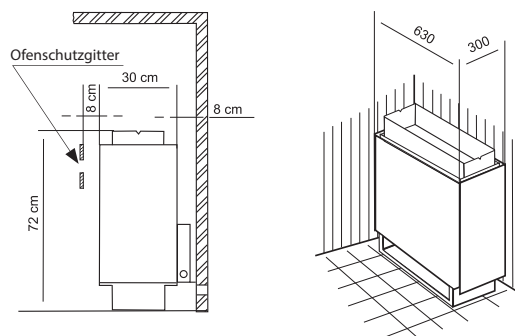

Passende Saunasteuergeräte

Modell	Artikel-Nr.
Econ D1	94.5202
Econ D2	94.5204
Econ D3	94.5549
Econ D4	94.5842
Emotec D	94.4559
EmoTouch II+	94.5561

Ein Leistungsschaltgerät (z.B. Emotec L09R) wird für die 12 und 15 kW Öfen benötigt.

Ersatzheizstäbe

Beschreibung	Artikel-Nr.
Für 10,5 kW 3 x 1500 W 3 x 2000 W	2000.8085 2000.8086
Für 12,0 kW (6 x 2000 W)	2000.8086
Für 15,0 kW (6 x 2500 W)	2000.8084

Art.-Nr.	Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Absicherung Steuergerät	Absicherung LSG	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgerät erforderlich
						9				
94.6383	10,5 kW	3N AC 50 Hz	3 x 16 A		72 / 63 / 38	11 - 16 m ³		25,5 kg	40 kg	nein*
94.6382	12,0 kW	400 V		3 x 16 A		14 - 18 m ³	35 x 9 cm			ja
94.6381	15,0 kW					18 - 25 m ³				

* wenn das Steuergerät 10,5 kW schalten kann