



Technisches Datenblatt

ECON D1

Saunasteuerg r t f r finnische Sauna f r private Nutzung

Elektronisches Steuerger t f r die finnische Sauna mit mehrsprachiger Men f hrung und umfangreichen Funktionen.

Ihre Vorteile:

- Komfortable, einfache Bedienung  ber das beleuchtete LCD Display mit mehrsprachiger Men f hrung.
- Elegantes, modernes Design mit flexibler Montage.
- Hohe Zuverl ssigkeit und Langlebigkeit.
- Made in Germany Qualit t von EOS

Eigenschaften:

Geh�use:	Kunststoff, cremewei�
Anzeige:	LCD Display 40 x 22 mm, mehrzeilig, alphanumerisch, mit Hintergrundbeleuchtung
Men�f�hrung:	12 Sprachen (DE, EN, FR, ES, IT, NL, RU, PL, FI, SE, SLO, CZ)
Regelung:	digitale Zweipunktregelung
Heizzeitbegrenzung:	bis zu 6 Stunden
Temperaturbegrenzung:	139�C Sicherheitsbegrenzung
Schaltleistung:	bis 9 kW
Anschluss:	400 V 3N AC 50 Hz
Montage:	Wandmontage, teilversenkte Montage
Weitere Funktionen:	Temperaturvorwahl, Ausgang f�r Beleuchtung (max. 100 W), Kindersicherung (Tastensperre), St�rmeldungen, Life-Guard, Datenerhalt bei Stromausfall (24 h), „Switch-Off“ Schalter.




IPx4


MADE IN GERMANY




Anschlussplan

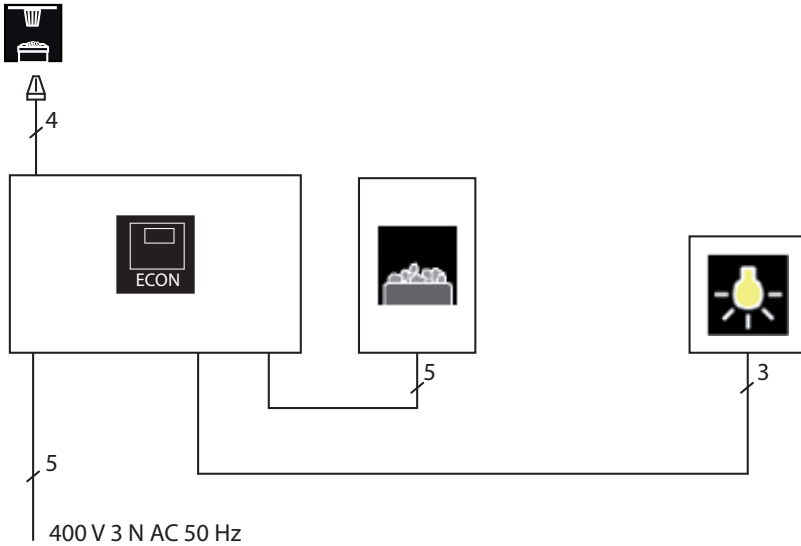

Anschluss-Schema

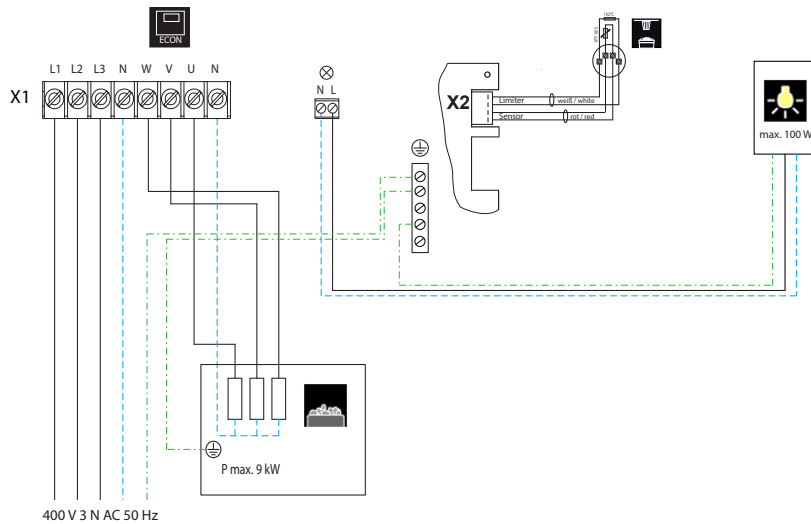


Montage

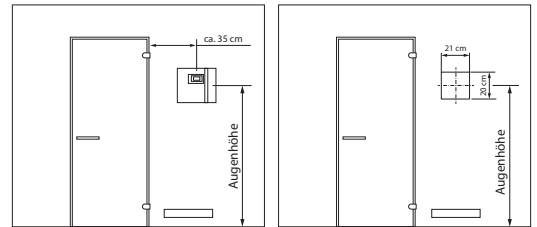


Wandausschnitt bei Montage in der Wand

Fühlermontage



bei Kabinen:

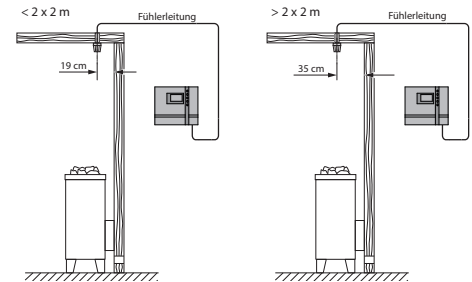

Zubehör und Ersatzteile

Beschreibung	Artikel-Nr.
Temperaturfühler mit Kabel	607570
Elektronikplatine (2-teilig)	20015620
Schaltmatte (Tasten)	20014892
Gehäuse Oberteil	20014891
Gehäuse Unterteil	20014890
Bedienskala 1 (Blende)	20014913
Bedienskala 2	20014915
Wippschalter	20013652

Technische Daten

Art.-Nr.	Elektr. Anschluss	Schaltleistung	Anschlussmöglichkeit für LSG	Temperaturregelbereich	Heizzeitbegrenzung	Maße H/B/T in cm	Umgebungstemperaturen beim Betrieb	Gewicht ohne Verpackung ca.
94.6136	400 V 3N AC 50Hz	9,0 kW ohmsche Last	nein	30 - 115 °C	6 h	22 / 25 / 5,8	-10 bis +40 °C	1,0 kg