

100 E



230/400 V 3,6-9 kW 2-14 m³ 11-20 kg

Der 100 E punktet mit seinem perfekten Preis-/Qualitätsverhältnis. Ein kompakter Ofen mit klarem Design.




Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung: 3,6 kW, 4,5 kW, 6 kW, 8 kW und 9 kW
- externe Steuerung
- Einfache und schnelle Montage
- Für Monophasen-Anschluss geeignet



* Rechteckiges Aussehen

kW	Art. Nr.
3,6	ST136400BE
4,5	ST145400BE
6	ST160400BE
8	ST180400BE
9	ST190400BE

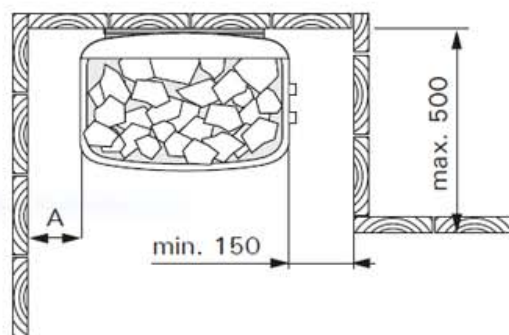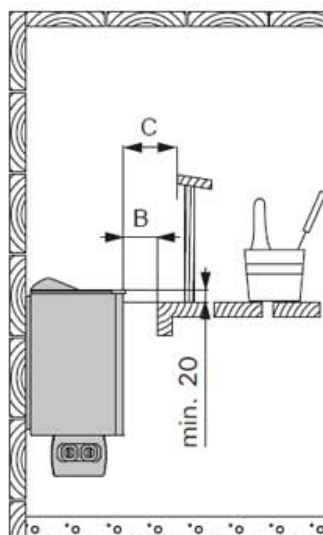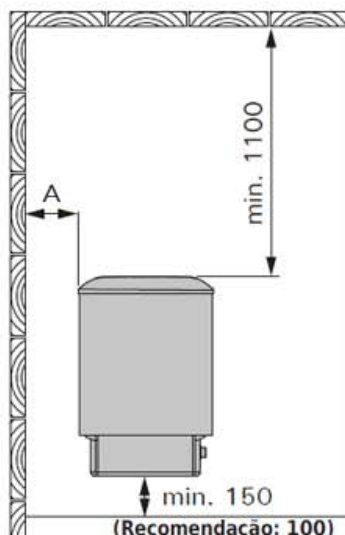

	A min.	B min.	C min.
145/145E/245E	35	20	35
160/160E/260E	50	30	50
180/180E/280E	100	30	80
190/190E/290E	120	40	100

Heater Ofen	Out- put Leis- tung	Sauna room Saunakabine			Electrical connections Elektroanschlüsse				
Model and dimensions/ Modell und Maße		Cubic vol. Rauminhalt	Height Höhe		400 V 3N~		230 V 3~		230 V
Width/Breite 41 cm Depth/Tiefe 29 cm Height/Höhe 65 cm Weight/Gewicht 16 kg Stones/Steine max 20 kg		2.3.			Connecting cable Anschlusskabel	Fuse Sicherung	Connecting cable Anschlusskabel	Fuse Sicherung	Connectin Anschluss
	kW	min. m³	max. m³	min. mm	mm²	A	mm²	A	mm²
145/145E/245E	4,5	3	6	1900	5 x 1,5	3 x 10	4 x 2,5	3 x 16	3 x 2,5
160/160E/260E	6,0	5	8	1900	5 x 1,5	3 x 10	4 x 2,5	3 x 16	3 x 4,0
180/180E/280E	8,0	7	12	1900	5 x 2,5	3 x 16	4 x 6	3 x 25	3 x 6
190/190E/290E	9,0	8	14	1900	5 x 2,5	3 x 16	4 x 6	3 x 25	3 x 10

* Rechteckiges Aussehen

100 E



230/400 V 3,6-9 kW 2-14 m³ 11-20 kg

Der 100 E punktet mit seinem perfekten Preis-/Qualitätsverhältnis. Ein kompakter Ofen mit klarem Design.




Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung: 3,6 kW, 4,5 kW, 6 kW, 8 kW und 9 kW
- externe Steuerung
- Einfache und schnelle Montage
- Für Monophasen-Anschluss geeignet



* Rechteckiges Aussehen

kW	Art. Nr.
3,6	ST136400BE
4,5	ST145400BE
6	ST160400BE
8	ST180400BE
9	ST190400BE

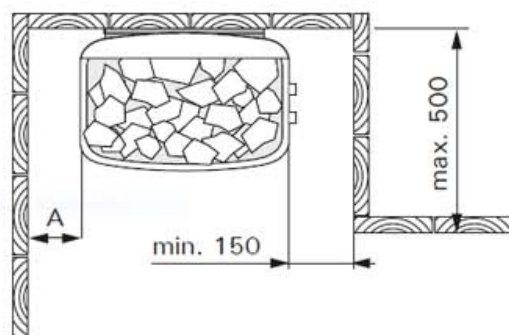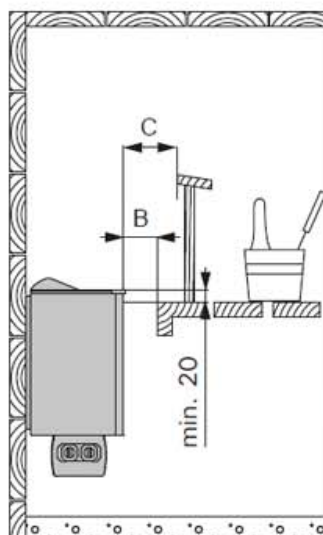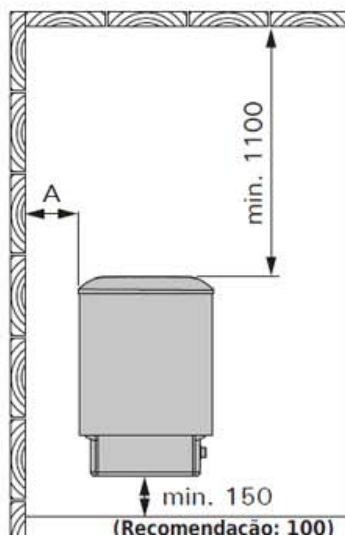

	A min.	B min.	C min.
145/145E/245E	35	20	35
160/160E/260E	50	30	50
180/180E/280E	100	30	80
190/190E/290E	120	40	100

Heater Ofen	Out- put Leis- tung	Sauna room Saunakabine			Electrical connections Elektroanschlüsse				
Model and dimensions/ Modell und Maße		Cubic vol. Rauminhalt	Height Höhe		400 V 3N~		230 V 3~		230 V
Width/Breite 41 cm Depth/Tiefe 29 cm Height/Höhe 65 cm Weight/Gewicht 16 kg Stones/Steine max 20 kg		2.3.			Connecting cable Anschlusskabel	Fuse Sicherung	Connecting cable Anschlusskabel	Fuse Sicherung	Connectin Anschluss
	kW	min. m³	max. m³	min. mm	mm²	A	mm²	A	mm²
145/145E/245E	4,5	3	6	1900	5 x 1,5	3 x 10	4 x 2,5	3 x 16	3 x 2,5
160/160E/260E	6,0	5	8	1900	5 x 1,5	3 x 10	4 x 2,5	3 x 16	3 x 4,0
180/180E/280E	8,0	7	12	1900	5 x 2,5	3 x 16	4 x 6	3 x 25	3 x 6
190/190E/290E	9,0	8	14	1900	5 x 2,5	3 x 16	4 x 6	3 x 25	3 x 10

* Rechteckiges Aussehen