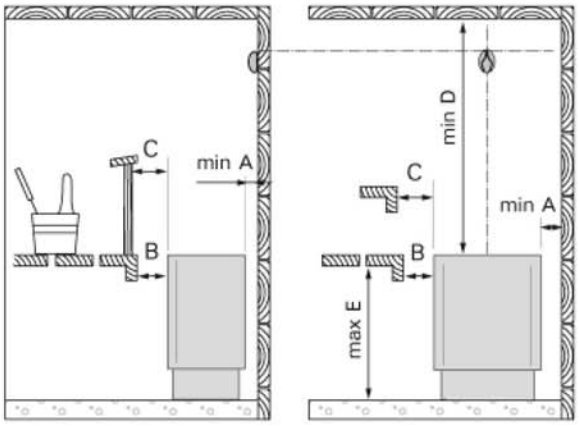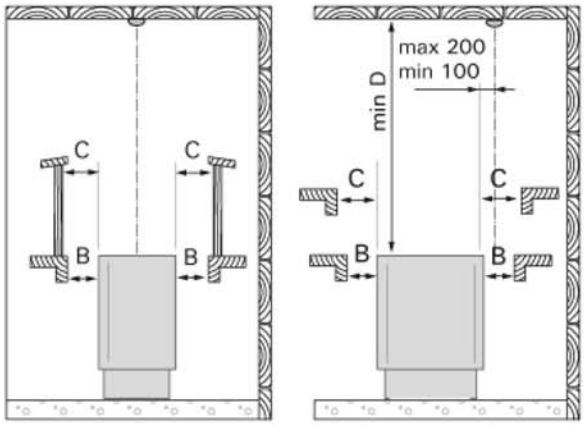Modell	F10.5	F15	F16.5	F18
Leistung kW	10,5	15	16.5	18
Saunakabine min m^3	9	14	16	20
Saunakabine max m^3	18	26	30	35
Saunakabine höhe min cm	210	210	210	210
Steinkammer max kg	60	60	60	60
Masse/mm breite	500	500	500	500
Masse/mm höhe	700	700	700	700
Masse/mm tiefe	500	500	500	500
Gewicht kg	26	26	26	26
Netzspannung 3-Phase	400 V 3N	400 V 3N	400 V 3N	400 V 3N
Anschlusskabel mm^2	5x2,5	5x6	5x6	5x10
Sicherung A	3x16	3x25	3x25	3x35
Steuergerät	C150, C150VKK, C260	C150, C150VKK, C260	C260	C260
Sicherheitsabstand/mm: zur Wand A	100	150	150	150
Sicherheitsabstand/mm: von der Vorderfläche zum oberen Geländer B	30	30	30	30
Sicherheitsabstand/mm: zur oberen Bank C	50	100	100	100
Sicherheitsabstand/mm: zur Decke D	1400	1400	1400	1400
Sicherheitsabstand/mm: zum Boden E	700	700	700	700